


GATEWAY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. INSTALLATION ET MONTAGE DE LA GATEWAY


La gateway peut être installée dans les plafonds et faux plafonds à une distance maximale de 50 mètres des serrures à surveiller.

La gateway doit être montée correctement pour garantir le bon fonctionnement des serrures.

Le positionnement des points d'ancrage, comme indiqué sur la figure 1.3, doit être effectué correctement pour éviter d'endommager la gateway.

2. PLAN TECHNIQUE

Dimensions en mm.

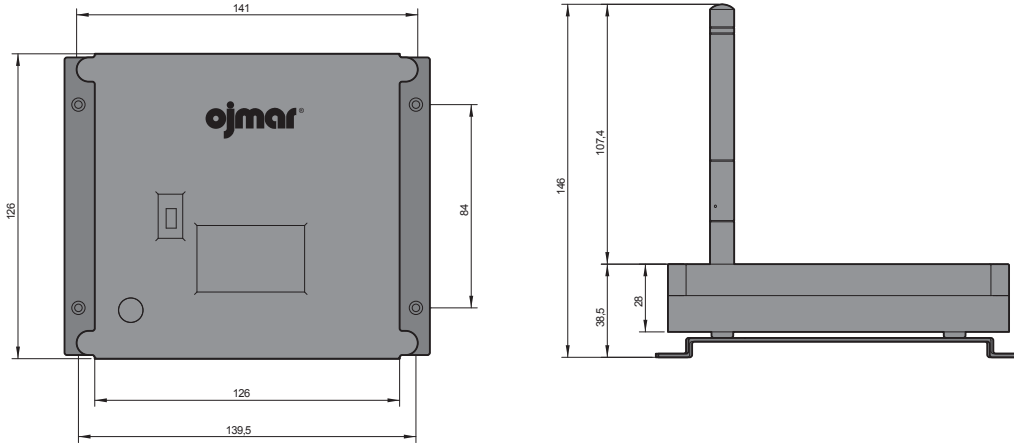

3. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ASSEMBLAGE

La gateway peut être installée dans les faux-plafonds ainsi que dans les plafonds.

1.- Vis recommandées:

Vis à tête fraisée à tête plate
diamètre 3mm




4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les étapes à suivre pour la fixation d'une gateway sont les suivantes

- 1.- Marquez les trous selon la figure 1.1.
- 2.- Percez les trous pour la fixation de la gateway.
- 3.- Visser la gateway à l'aide de quatre vis de fixation.

1.1

Dimensions en mm.

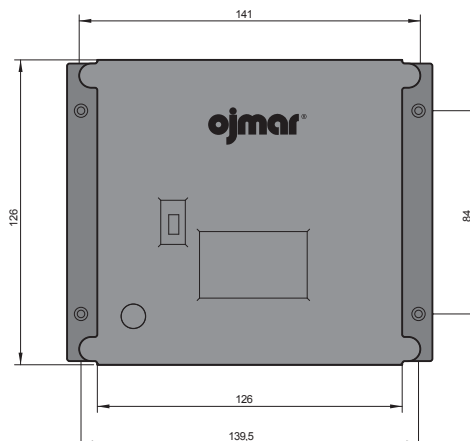



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com